

ZLOŽENIE PODLAHY STOJISKA

- ZAMKOVÁ DLAŽBA	80 mm
- DRVENÉ KAMENIVO ZRNITOSTI 2/4 MM -ZÁSYP	
- DLAŽBOVÉ LOŽKO ZRNITOSŤ 4/8 MM	40 mm
- PODKLADNÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVY ZRNITOSŤ 0/32 MM	200 mm
- RASTLÝ TERÉN	

- PRI DVERÁCH ZREALIZOVAŤ NÁBEH

KONŠTRUKCIA DVERNÝCH KRÍDEL POZOSTÁVA S OCEĽOVÝCH STĹPIKOV VYPLNENÝCH POPLASTOVANÝM PLETIVOM

Mlynská 1483

ZLOŽENIE
- ZAMKOVÁ
- DRVENÉ
- DLAŽBOV
- PODKLAD
- RASTLÝ


* POHĽADY

STRECHA VYTVORENÁ OHNUTÝMI POLYKARBONÁTOVÝMI PLATŇAMI HR. 10 mm
VÝŠKA OBLÚKA STRECHA 500 mm, SKLON STRECHY NA DVE STRANY
VYTVORENIE OBLÚKU NAPRIEČ STOJISKOM


STENOVÁ KONŠTRUKCIA STOJISKA VYTVORENÁ Z PLOTOVÝCH TVAROVIEK 400/200/180 mm FARBA HNEDÁ
S POSTUPNÝM ZABETÓNOVANÍM A VYSTUŽENÍM OCEĽOVOU VÝSTUŽOU 2Ø8 NA JEDNU TVAROVKU
PO ZALIATÍ POSLEDNEJ VRSTVY POVRCH VYHLADIŤ CEMENTOVOU MALTOU A
OPATRIŤ FAREBNÝM NÁTEROM ZHODNÝM S FARBOU PLOTOVÝCH TVAROVIEK

NOSNÚ OCEĽOVÚ KONŠTRUKCIU OPATRIŤ 1xZÁKLADNÝM A 2xVRCHNÝM KRYCÍM NÁTEROM
FARBA HNEDÁ


KONŠTRUKCIA DVERNÝCH KRÍDEL POZOSTÁVA S OCEĽOVÝCH STĹPIKOV
VYPLNENÝCH POPLASTOVANÝM PLETIVOM - SIEŤOVINOU

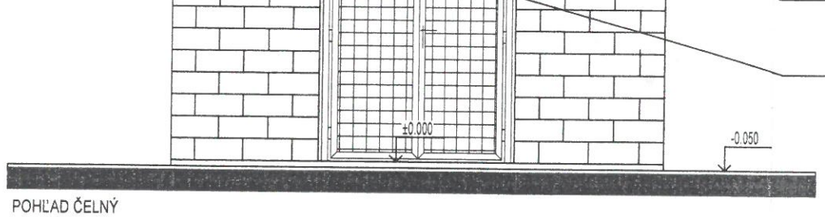

POHĽAD ČELNÝ

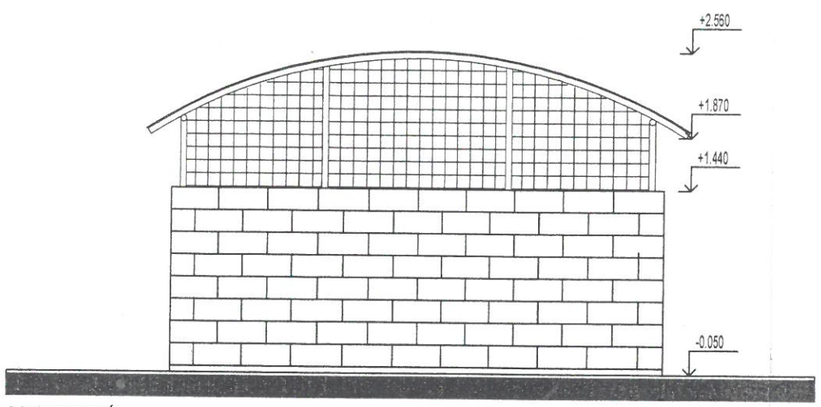

POHĽAD ZADNÝ

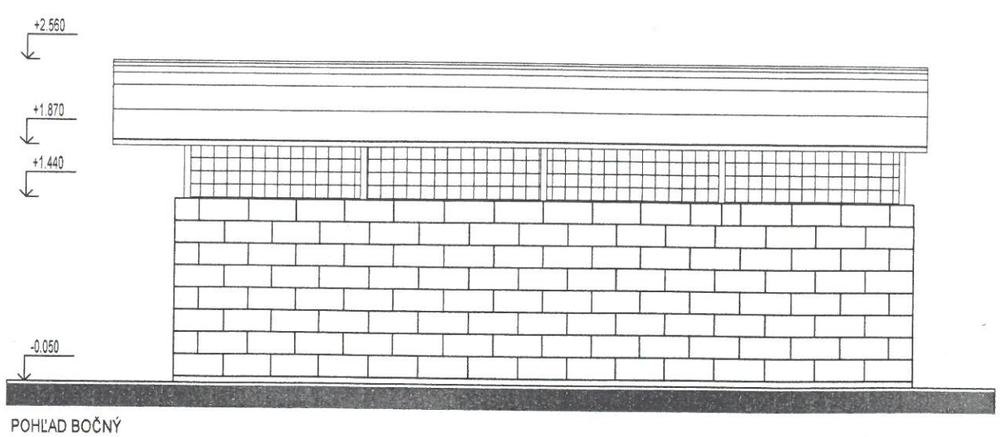

POHĽAD BOČNÝ

DETAIL

OCEĽ. PLATŇ