

MLYNSKÁ 1483

* PÔDORYS ZÁKLADOV

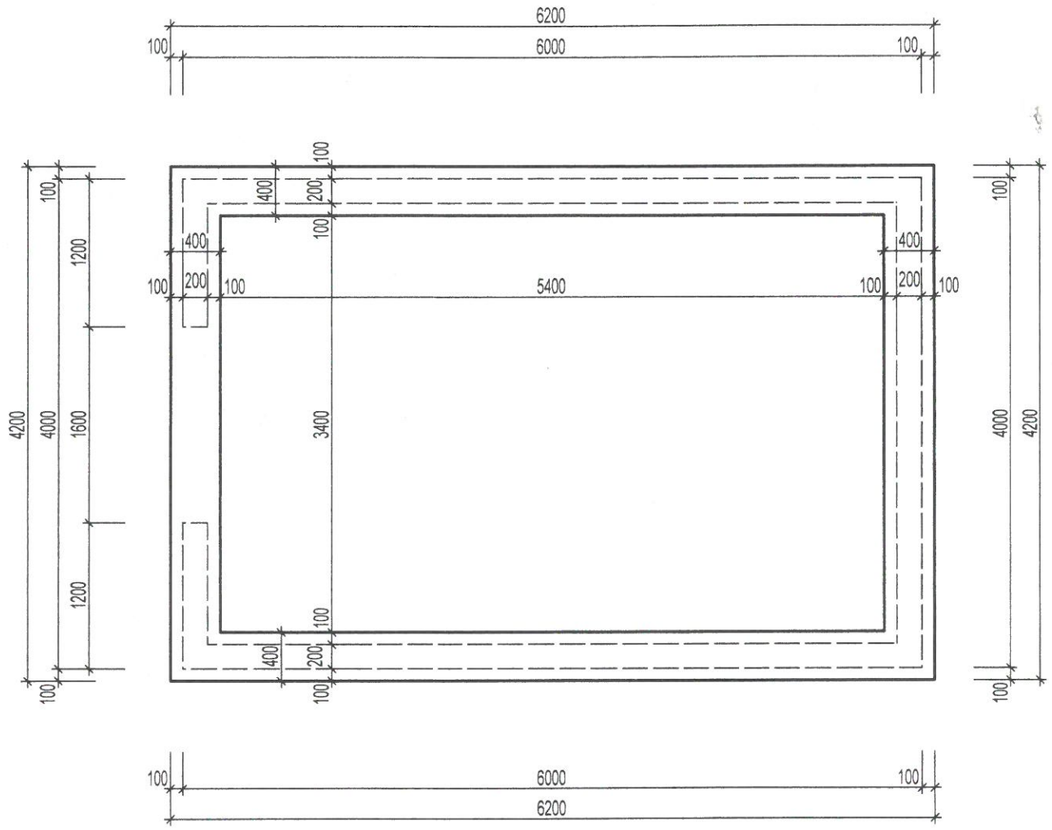

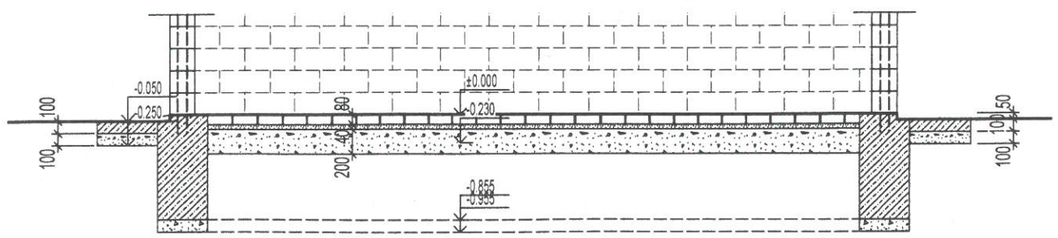


ZLOŽENIE PODLAHY STOJISKA

- ZAMKOVÁ DLAŽBA	80 mm
- DRVENÉ KAMENIVO ZRNITOSTI 2/4 MM -ZÁSYP	
- DLAŽBOVÉ LÔŽKO ZRNITOSŤ 4/8 MM	40 mm
- PODKLADNÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVY ZRNITOSŤ 0/32 MM	200 mm
- RASTLÝ TERÉN	

- PRI DVERÁCH ZREALIZOVAŤ NÁBEH

* PÔDORYS STAVBY

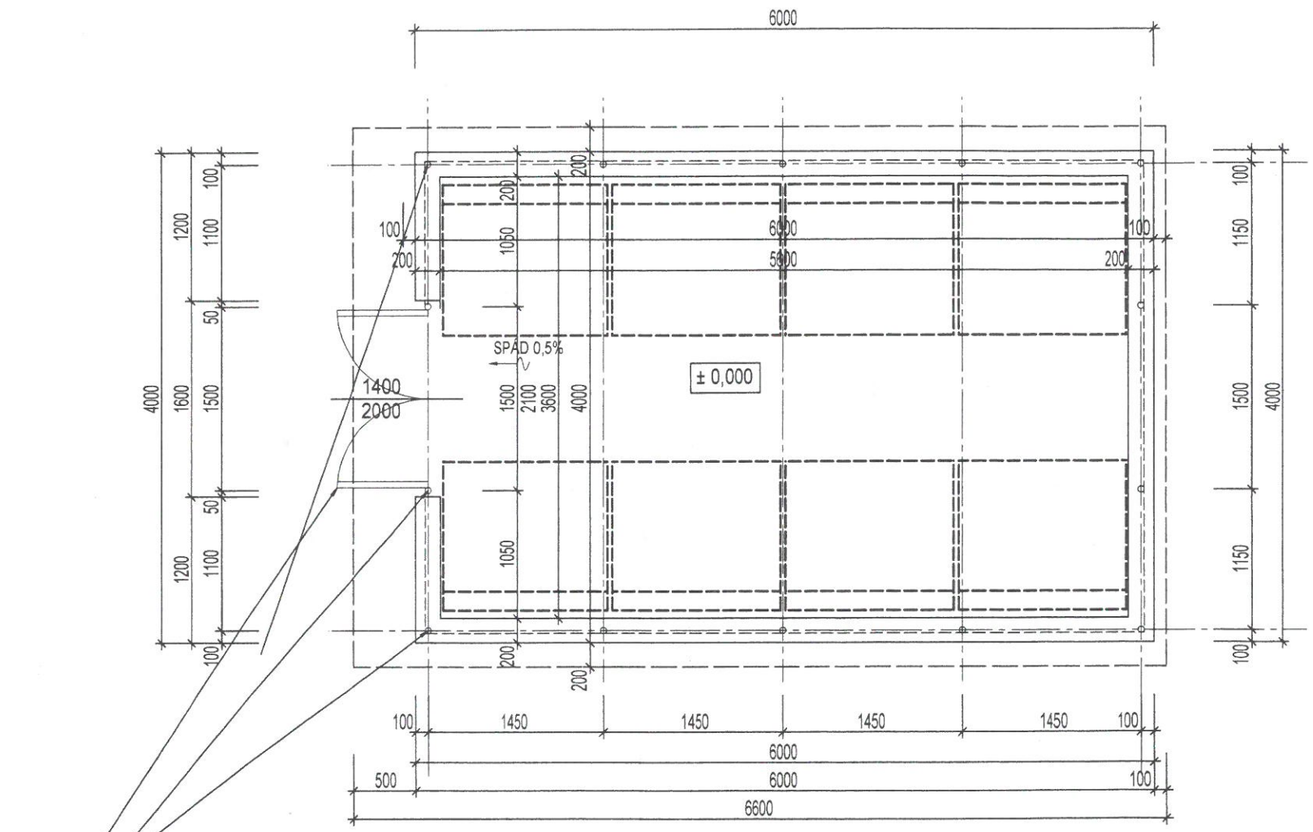

OCEĽOVÝ STĹPIK Ø 50 mm, UKOTVENÝ NA OCEĽOVÚ PLATŇU 150/150/5 mm ZVAROM,
PRIČOM TÁTO PLATŇA BUDE KOTVENÁ DO MUROVANEJ ČASTI ŠTYRMI SKRUTKAMI V ROHOCH

KONŠTRUKCIA DVERNÝCH KRÍDEL POZOSTÁVA S OCEĽOVÝCH STĹPIKOV
VYPLNENÝCH POPLASTOVANÝM PLETIVOM

ZLOŽEI
- ZAMI
- DRVI
- DLA
- PODI
- RAS

* POHĽADY