
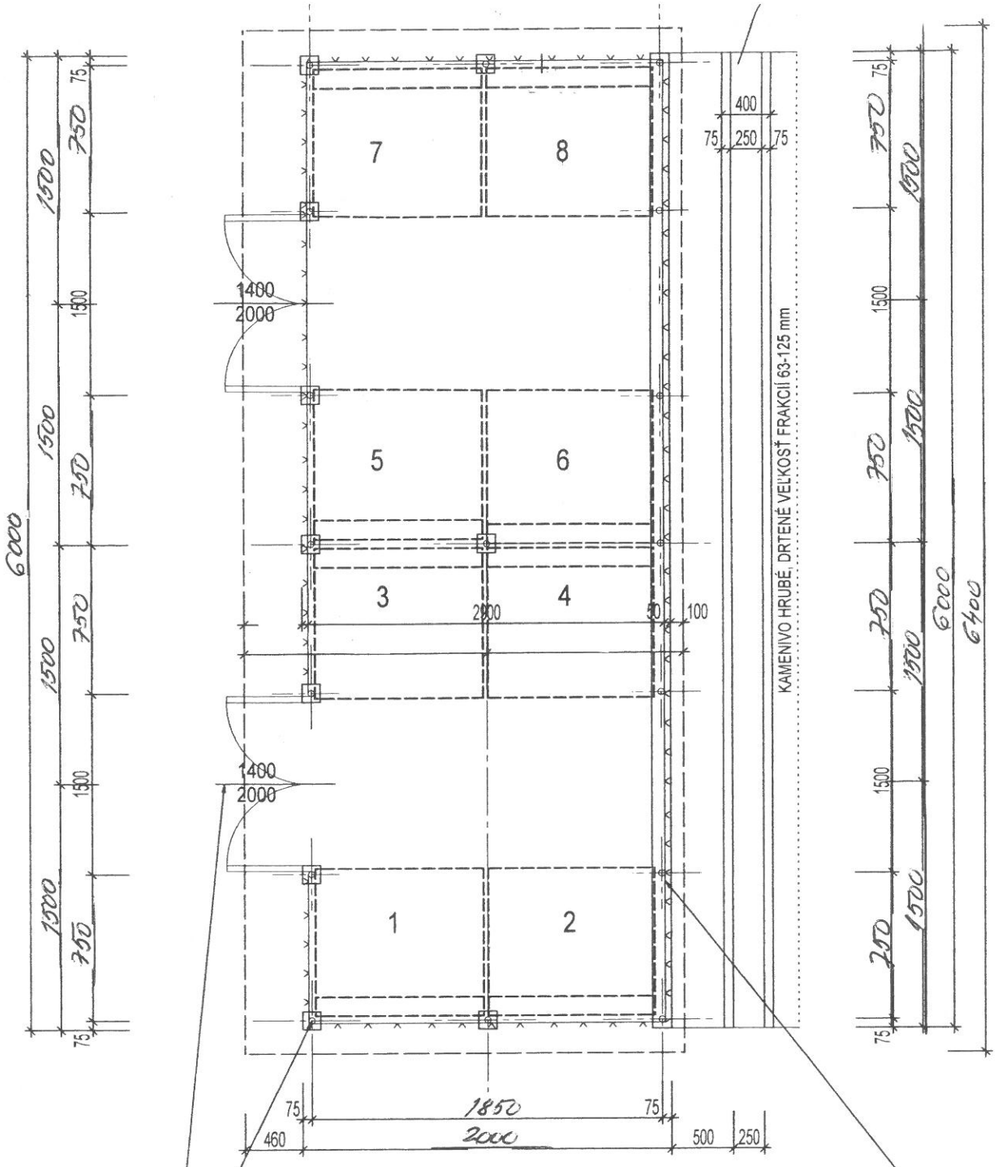



OPLOTENIE STOJISKA POPLASTOVANÝM PLETIVOM

OCEĽOVÝ STĹPIK Ø 50 MM, UKOTVENÝ NA OCEĽOVÚ PLATŇU 150/150/5 MM ZVAROM,
PRIČOM TÁTO PLATŇA BUDE KOTVENÁ DO ŽELEZOBEÓNOVEJ DOSKY ŠTYRMI SKRUTKAMI V ROHOCH

KONŠTRUKCIA DVERNÝCH KRÍDEL POZOSTÁVA S OCEĽOVÝCH STĹPIKOV
VYPLNENÝCH POPLASTOVANÝM PLETIVOM

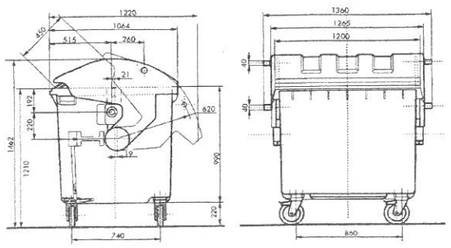

PRIEČNY REZ

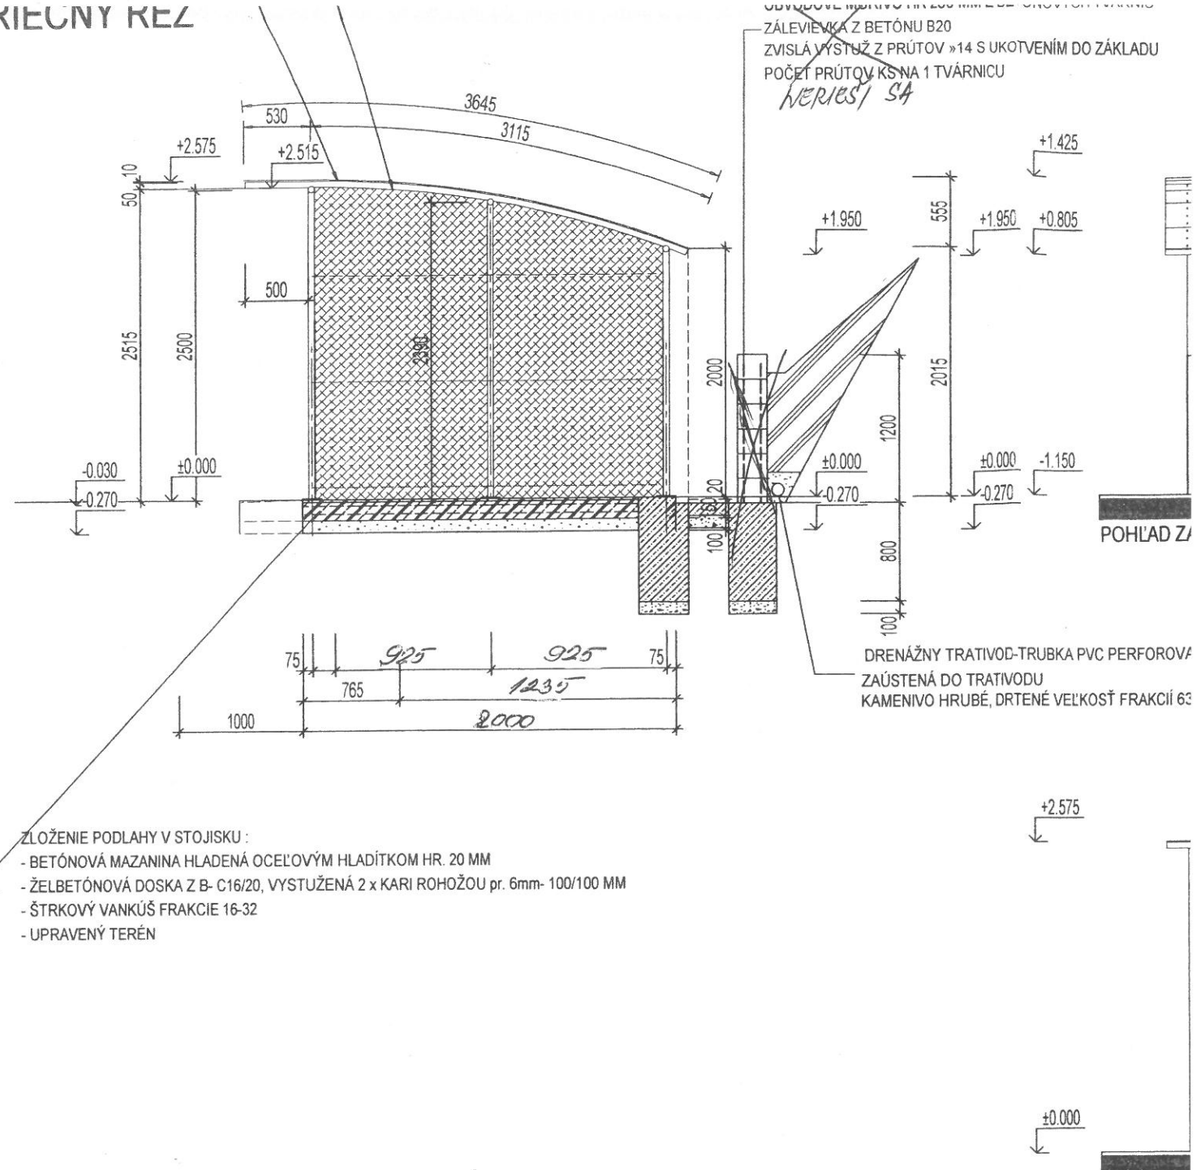

ZLOŽENIE PODLAHY V STOJISKU :
- BETÓNOVÁ MAZANINA HLADENÁ OCEĽOVÝM HLADÍTKOM HR. 20 MM
- ŽELBETÓNOVÁ DOSKA Z B- C16/20, VYSTUŽENÁ 2 x KARI ROHOŽOU pr. 6mm- 100/100 MM
- ŠTRKOVÝ VANKÚŠ FRAKCIE 16-32
- UPRAVENÝ TERÉN

DETAIL KOTVENIA STĹPIKA

